




EVIS Ibis


Schraubenloses Design und höchste Sicherheit zum besten Preis für Ihr Zugangskontrollsystem

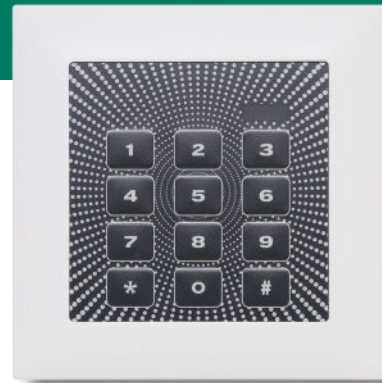


EVIS Ibis ist die RFID Leseinheiten für Zeitfassung und Zutrittskontrolle, ausgerüstet mit den aktuellen Sicherheitsstandards.

Die Montage ist denkbar einfach, da Sie dieses Gerät mit Feller EDIZIO oder auch mit LevySidus Blenden montieren können.

Varianten



EVIS Ibis Pin



EVIS Ibis

EVIS Ibis gibt es mit der Anschlussvariante RS485, als Unterputz- (Montagegrösse 1) oder Aufputzversion.

Sie können den EVIS Ibis auch im Aussenbereich verwenden, da Sie Wasserschutz- und Spritzschutzhüllen dazubestellen können.

Sicherheit durch OSDP™

OSDP™ ist ein Kommunikationsprotokoll für Peripheriegeräte mit einer Erweiterung für die Datensicherheit. Damit können mehrere, verschiedene Zeit- oder Zutrittsleseinheiten mit einem Kontrollpanel oder anderen Sicherheitsmanagement-Systemen verbunden werden, da es eine reibungslose Interoperabilität ermöglicht.

Durch Funktionen wie die bidirektionale Kommunikation und die speziellen Lese- und Schreibfähigkeiten werden massgebliche Sicherheitsvorteile geschaffen.


Flexibel

Sie haben schon Karten oder andere Transponder im Einsatz? Mit der Leseinheit EVIS Ibis können Sie diese weiterhin nutzen.

Ist EVIS Ibis nicht genau das, was Sie suchen? EVIS kann Ihnen auch massgeschneiderte Lösungen bieten.

Sparen Sie Zeit, Aufwand und Kosten, indem Sie auf unsere langjährige Erfahrung zurückgreifen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

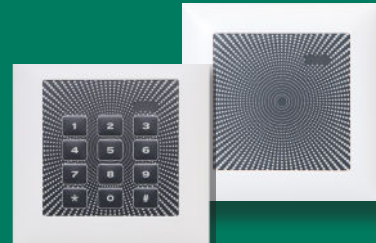

EVIS Ibis

Hardware

LEGIC® Sicherheitsmodul SM4200M	X
Mikrokontrollergesteuert	X
Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher	X
Schraubklemmen	X
LED Anzeige	X

Besondere Merkmale

Individuell gestaltbare Frontfolie	X
Sabotageerkennung	X

Kommunikationsprotokolle

BPA9 subset	X
EVIS 3rd-Party	X
OSDP™ Protokoll Verschlüsselung ist ein-, ausschaltbar, Default ausgeschaltet	X
Seriell Simplex	X

Ansteuerungsvarianten

RS485	X
-------	---

Zubehör

Aufputzgehäuse / Unterputzgehäuse	X
Wasserschutzblende für Anwendungen im Aussenbereich IP55	X
Spritzwasserschutzblende	X

Dienstleistungen

Technischer Support	X
---------------------	---

- Spannungsversorgung 8-17VAC; 8-24VDC / 200mA
- Betriebstemperatur 0°C bis +40°C (Betrieb und Lagerung)

LEGIC® prime
LEGIC® advant
MIFARE® DESFire®
MIFARE® Classic



HÖLZLIWISENSTRASSE 5
CH-8604 VOLKETSCHWIL
TELEFON +41 (0)44 908 11 11
FAX +41 (0)44 908 11 12
INTERNET www.evis.ch
E-MAIL info@evis.ch

VERKAUF DEUTSCHLAND

INTERNET www.evis.ch
E-MAIL info-de@evis.ch