



EVIS EDI

Vielseitiger Alleskönner für Ihr Zugangskontrollsystem

EVIS EDI ist die RFID Leseinheit für professionelle Sicherheit, die auf Ihr Zugangskontrollsystem abgestimmt werden kann.

Profitieren Sie von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, dem lückenlosen Nutzungsnachweis und der einfachen Verwaltung der Berechtigungen.

Varianten


Der EVIS EDI ermöglicht den Einsatz aller im Markt üblichen Steuerungen und somit eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Ob Sie ein Gelände, einen Drucker oder eine gefährliche Arbeitsmaschine sichern wollen, der EVIS EDI passt immer.



EVIS EDI



EVIS EDI Pin



EVIS EDI touch

Durch die Verwendung der kapazitiven Technologie beim EDI 4200 touch sind die Tasten hintergrundbeleuchtet und unterliegen keinem Verschleiss.



Einfache Montage

EVIS EDI wird mit Feller EDIZIO Blenden montiert und passt damit überall hin.

Vielfältig wandelbar

Sie können den EVIS EDI auch im Aussenbereich verwenden, da Sie Wasserschutz- und Spritzschutzblenden dazubestellen können. Ausserdem können Sie das Design der Frontfolie nach Ihren Wünschen gestalten.


Sicherheit durch OSDP™

OSDP™ ist ein Kommunikationsprotokoll für Peripheriegeräte mit einer Erweiterung für die Datensicherheit.

Flexibel

Sie haben schon Karten oder andere Transponder im Einsatz? Mit der Leseinheit EVIS EDI können Sie diese weiterhin nutzen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

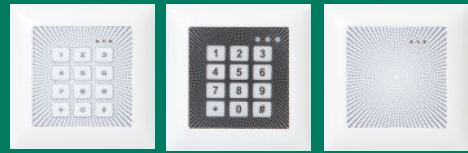

EVIS EDI

Hardware

LEGIC® Sicherheitsmodul SM4200M	X
Mikrokontrollergesteuert	X
Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher	X
LED Anzeige, Ampelsteuerung	X

Besondere Merkmale

Individuell gestaltbare Frontfolie	X
Sabotageerkennung	X

Kommunikationsprotokolle

BPA9 subset	X
EVIS 3rd-Party	X
EVIS Frame	X
OSDP™ Protokoll Verschlüsselung ist ein-, ausschaltbar, Default ausgeschaltet	X
Wiegand / Omron	X
Seriell Simplex	X

Ansteuerungsvarianten

Ethernet/LAN	X
RS232	X
RS485	X

Zubehör

Aufputzgehäuse / Unterputzgehäuse	X
Wasserschutzblende für Anwendungen im Aussenbereich IP55	X

Dienstleistungen

Technischer Support	X
---------------------	---

- Spannungsversorgung 8-17VAC; 8-24VDC / 200mA
- Abmessung B: 87,8 mm L: 87,8 mm
- Betriebstemperatur 0°C bis +40°C (Betrieb und Lagerung)

LEGIC® prime
LEGIC® advant
MIFARE® DESFire®
MIFARE® Classic



HÖLZLIWISENSTRASSE 5
CH-8604 VOLKETSCHWIL
TELEFON +41 (0)44 908 11 11
FAX +41 (0)44 908 11 12
INTERNET www.evis.ch
E-MAIL info@evis.ch

VERKAUF DEUTSCHLAND

INTERNET www.evis.ch
E-MAIL info-de@evis.ch